



CARPIT


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Ι. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ - Μ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΟΕ
Κοπτική μηχανή σκληρών τυριών (με λάμα)

Ελληνική
κατασκευή,
Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές


- Άμεση τοποθέτηση
- Άμεση μετακίνηση
- Άμεση παραγωγή
- Ευκολία στο χειρισμό
- Με μηχανισμό κεντραρίσματος του τυριού, στη θέση τεμαχισμού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μήκος	0.80 m
Ύψος	1,60 m
Πλάτος	0,65 m
Κανονική πίεση λειτουργίας	6-8 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar

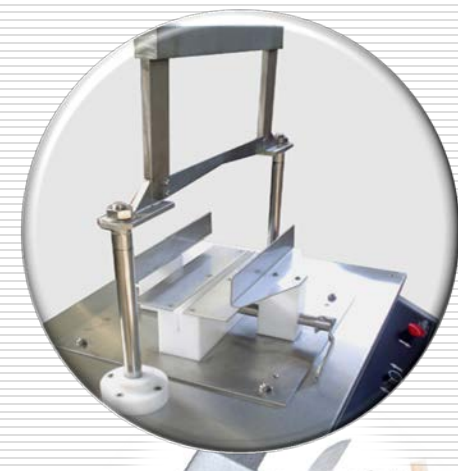

-Κατάλληλος για τον τεμαχισμό σκληρών τυριών που έχουν παραλληλόγραμμο ή τετράγωνο σχήμα, σε τεμάχια φέτες.

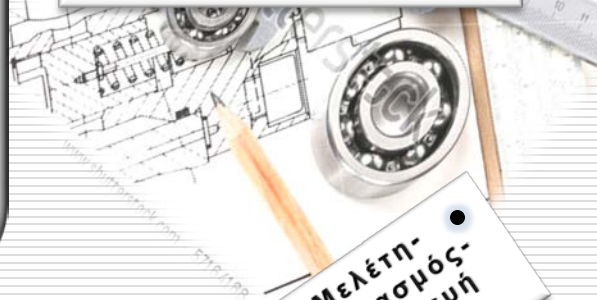

Μελέτη-
σχεδιασμός-
κατασκευή
CARPIT